



componentes do cercado **park** 1207

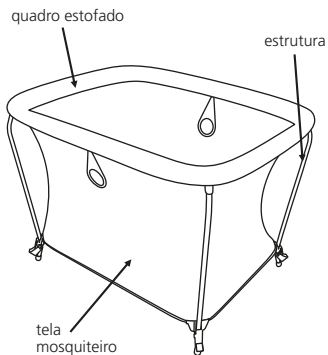

dimensões:
ref.: 1207



peso:
6,450 kg

cercado **park** 1207

- estrutura em aço
- pintura epóxi
- travamento automático
- dobrável e compacto
- tela mosquiteiro
- limite de peso: 14 kg




Fabricado por: Lenox Ind. e Com. Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br/whoop

REV. 00 - MAI / 16

whoop

manual de instruções cercado **park** 1207


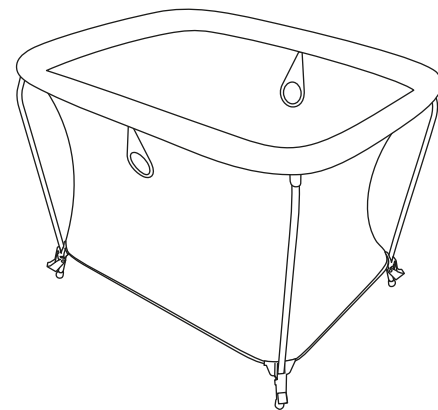


IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- NUNCA DEIXE A CRIANÇA NO CERCADO DESACOMPANHADA.
- NUNCA DEIXE OUTRA CRIANÇA SE DEPENDURAR NO CERCADO.
- CHEQUE SE TODAS AS TRAVAS ESTÃO SEGURAS.
- UTILIZE SOMENTE O COLCHONETE E ACESSÓRIOS FORNECIDOS, NUNCA UTILIZE FORROS OU ALMOFADAS ADICIONAIS.
- PESO MÁXIMO: 14 kg OU 89 cm DE ALTURA.



1 ABRINDO O CERCADO

Retire da embalagem, separe todas as peças e remova as proteções plásticas. Segure pelo quadro almofadado e solte o restante da estrutura (fig. 1-A). Pressione a base central do cercado para baixo (fig. 1-B).




2 PARA TRAVAR O CERCADO

Em cada canto possui uma trava próxima aos pés do cercado. Pressione para baixo a base, ao ouvir o click estará travado (fig. 2-A). Certifique-se de que esteja travado. O cercado está pronto para o uso (fig. 2-B).



- ## 3 DESTRAVANDO O CERCADO
- Pressione a trava e dê um leve toque na base para cima (fig. 3-A). Faça o mesmo nos outros cantos do cercado.



- ## 4 FECHANDO O CERCADO
- Vire o cercado com as pernas voltadas para cima (fig. 4-A). Segure na estrutura de aço e faça pressão dos dois lados simultaneamente, sempre nivelado. Dobre as pernas (fig. 4-B), o cercado estará fechado.

