




manual de instruções  
instruction manual

carrinho | stroller  
**away**

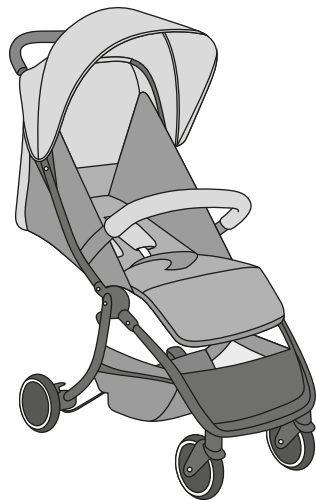

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

**ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

**ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

**ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

**ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO ATÉ 15 kg.

**ATENÇÃO:** PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

**ATENÇÃO:** NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.

**ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

**ATENÇÃO:** SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

**ATENÇÃO:** NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESURA MAIOR QUE 30 mm.

**ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.

**ATENÇÃO:** VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.

**ATENÇÃO:** NUNCA TRANSPORTE O MOISÉS SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.

**ATENÇÃO:** CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

**ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO

CARRINHO.

- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSEÁ-LO.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS

À ESTRUTURA.

- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 4 kg NO CESTO.
- **1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.**

#### **PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA**

##### **ESTRUTURA:**

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

##### **ESTOFADO:**

- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
  - Limpe o estofado com água morna e sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
  - Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
  - Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.
-

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1** PARA PREPARAR O CARRINHO  
Retire todos os componentes da caixa, remova as proteções e embalagens plásticas. Separe as rodas, a estrutura e o descanso braço (figs. 1-A, 1-B, 1-C e 1-D).

**ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.**

fig. 1-A



fig. 1-B



fig. 1-C





fig. 1-D



## 2 PARA ABRIR O CARRINHO

- 1 - Libere a trava lateral da estrutura (fig. 2-A).
- 2 - Apóie a estrutura no chão e articule o cabo para cima (fig. 2-B), movendo o cabo até travar (fig. 2-C). Certifique-se que esteja travado.

**ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**


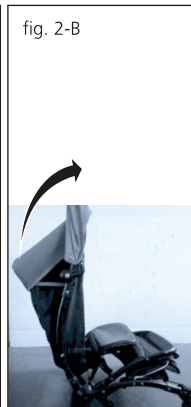


## 3 PARA INSTALAR AS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

Conecte o pino e encaixe-o no mancal até travar após ouvir o click (fig. 3-A). Repita a operação para a outra roda.

Insira no eixo a roda traseira pressionando firmemente até travar (fig. 3-B). Repita a operação para a outra extremidade do eixo.

**ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**

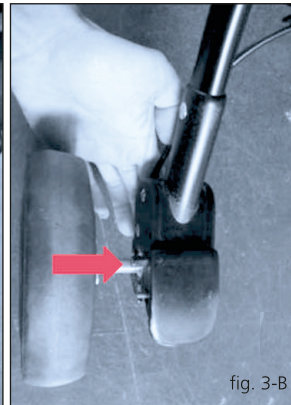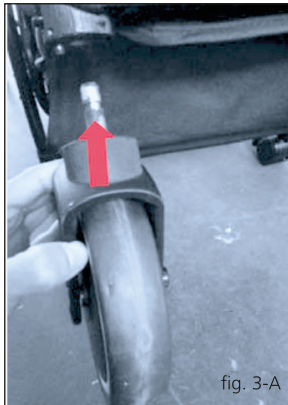

# INSTRUÇÕES DE USO

## 4 PARA UTILIZAR O TOLDO E RECLINAR O ENCOSTO


Articule o toldo para frente ou para trás e solte na posição desejada (fig. 4-A).

Para reclinar o encosto, com uma das mãos pressione firmemente o botão (fig. 4-B) e puxe-o para baixo ou para cima até a posição desejada.

fig. 4-A



fig. 4-B

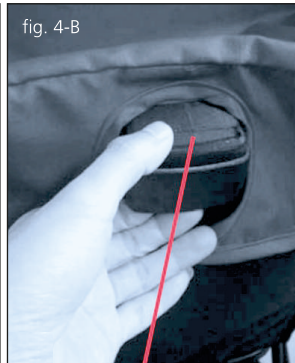

## 5 PARA ACIONAR O FREIO E AS TRAVAS DIANTEIRAS


Para acionar o freio, pressione para baixo o pedal localizado na perna traseira da direita (fig. 5-A) até ouvir o click. Certifique-se de que esteja travado. Para liberar pressione o mesmo pedal para cima.

Para travar a direção das rodas dianteiras, pressione o botão trava localizado na parte lateral do mancal para baixo (fig. 5-B). Para liberar as rodas proceda inversamente.

fig. 5-A



fig. 5-B

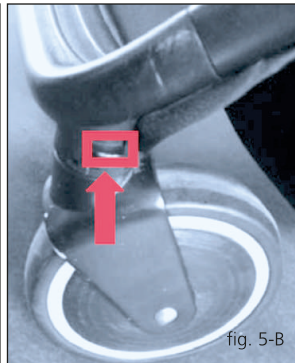

## 6 PARA UTILIZAR A EXTENSÃO DO ASSENTO E O DESCANSA BRAÇO

Pressione ambos os botões laterais da extensão do assento para articulá-lo para cima e para baixo na posição desejada (fig. 6-A).

Para utilizar o descanso braço, conecte os encaixes de ambas as extremidades da peça aos locais indicados na estrutura do carrinho. Para remover, pressione os botões laterais e puxe o descanso braço para frente (fig. 6-B).




fig. 6-A




fig. 6-B

## 7 PARA UTILIZAR O CINTO DE SEGURANÇA ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NO CARRINHO, VERIFIQUE SE ESTE ESTÁ BEM TRAVADO, SE TODAS AS OPERAÇÕES ANTERIORES FORAM EXECUTADAS E SE OS FREIOS ESTÃO ACIONADOS.

Para liberar o cinto, pressione o botão central, desconecte os engates das tiras abdominais e afaste a tira entrepernas. Ajuste as tiras abdominais e as tiras dos ombros com folga máxima de 2cm (figs. 7-A e 7-B).

Para fechar, passe o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança e conecte os engates (fig. 7-C) das tiras abdominais no fecho e pressione até travar (fig. 7-D). Certifique-se de que esteja travado.

**ATENÇÃO - Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.**




fig. 7-A




fig. 7-B




fig. 7-C






fig. 7-D



- 8** PARA FECHAR O CARRINHO  
Pressione a manopla para baixo e articule a estrutura para frente (figs. 8-A e 8-B). Com o carrinho completamente fechado, coloque a trava lateral na estrutura (fig. 8-C).  
**ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.**



# componentes | components

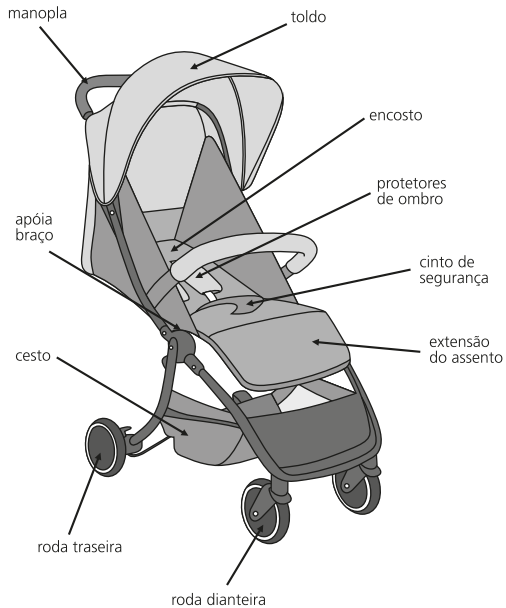


carrinho | stroller

## away

- carrinho berço, passeio
- estrutura em aço e alumínio
- fechamento compacto
- leve e fácil de carregar e guardar
- cinto de segurança de 5 pontos
- encosto reclinável em multi-posições
- cesto porta-objetos
- limite de peso: carrinho 15 kg / cesto 3 kg
- testado e aprovado conforme norma NBR 14389

dimensões | dimensions:

ref.: **5231**



peso / weight:  
7,100 kg



 **Riddo**

Importado por | imported by

Kiddo Indústria e Comércio Ltda.

Rod. Régis Bittencourt, 3666

06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil

(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87

sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br